


High bay LED průmyslové svítidlo

Průmyslové svítidlo typu High bay je vhodné k osvětlování průmyslových hal a výrobních prostor. Svítidlo je použitelné jako náhrada za High bay svítidlo s výbojkou.

Parametry svítidla:

Maximální příkon: 125 W
Napájecí napětí: 230 V AC
Světelný tok LED: 13720 lm
Světelný tok svítidla: 11800 lm
Vyzařovací úhel: 90°, 70° x 130°
Index barevného podání: Ra80
Barevná teplota světla: 5000K
Provozní teplota: -20 až +40°C
Rozměry: 430 x 298 x 145 mm
Záruka 5 let

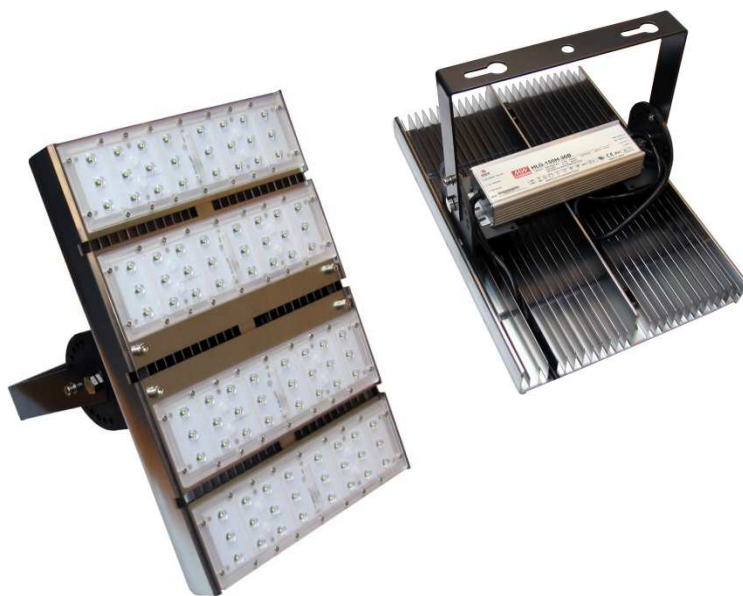


Díky použití kvalitních komponent garantujeme záruční dobu 5 let.



Obr. Typická aplikace High bay svítidla

Křivky svítivosti pro verzi s vyzařovacím úhlem 90°:

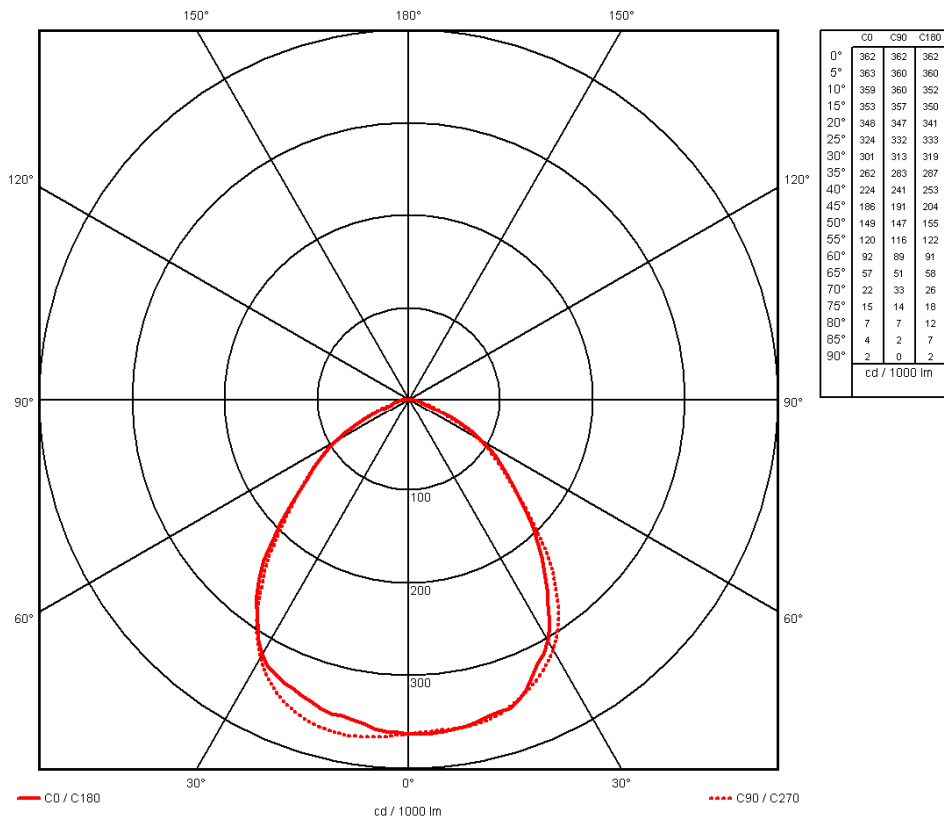

Křivky svítivosti pro verzi s vyzařovacím úhlem 135x70°:

