

High bay LED průmyslové svítidlo

Průmyslové svítidlo typu High bay je vhodné k osvětlování průmyslových hal a výrobních prostor. Svítidlo je použitelné jako náhrada za High bay svítidlo s výbojkou.

Parametry svítidla:

Maximální příkon: 140 W

Napájecí napětí: 230 V AC

Světelný tok LED: 15100 lm

Světelný tok svítidla: 13500 lm

Vyzařovací úhel: 90°, 70° x 130°


Index barevného podání Ra80

Barevná teplota světla: 5000K

Provozní teplota: -20 až +40°C

Rozměry: 430 x 298 x 145 mm

Záruka 5 let

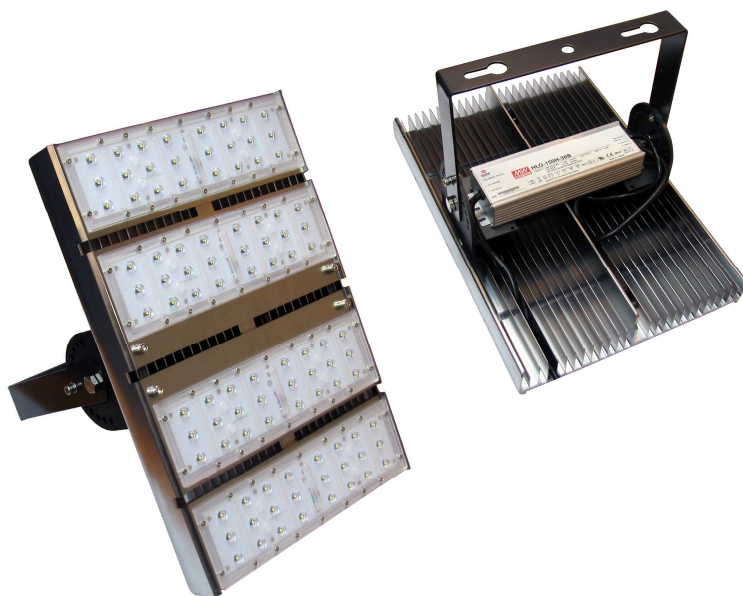


Díky použití kvalitních komponent garantujeme záruční dobu 5 let.



Obr. Typická aplikace High bay svítidla

Křivky svítivosti pro verzi s vyzařovacím úhlem 90°:

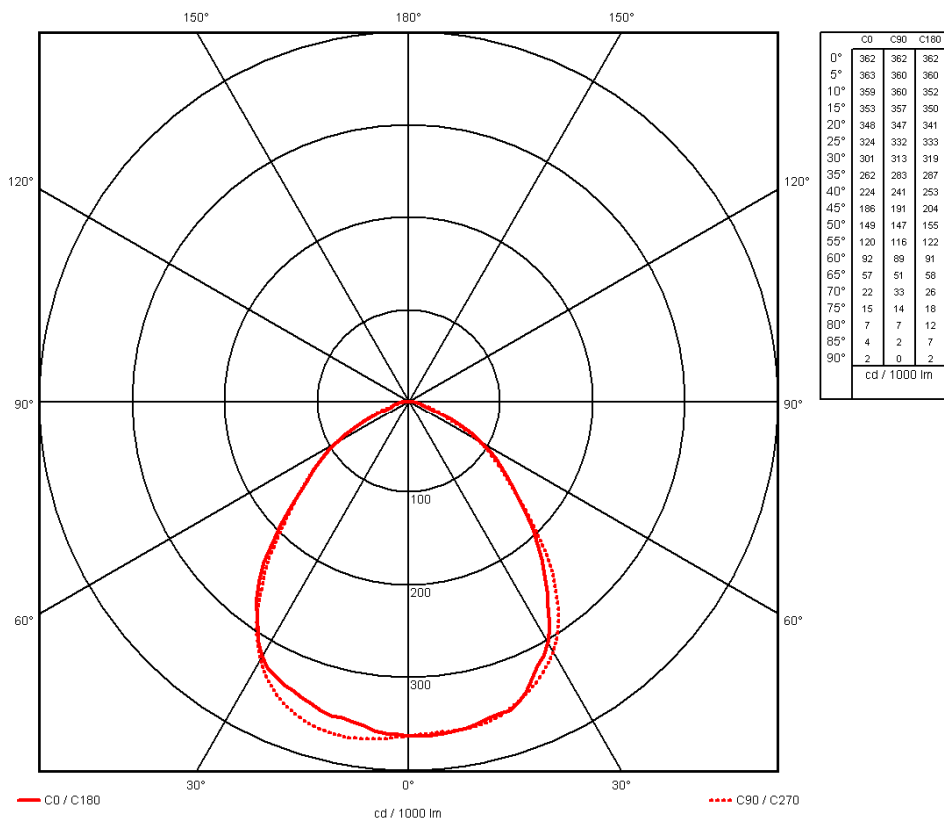

Křivky svítivosti pro verzi s vyzařovacím úhlem 135x70°:

