




### Technické parametry:

Napájecí napětí:	24V=
Spotřeba:	12W/m
Teploty chromatičnosti:	3000K, 4000K a 6500K
Světelný tok:	360lm/m (6500K), 400lm/m (4000K), 360lm/m (3000K)
Rozměry:	10x18mm
Dělitelnost:	každých 50/62,5mm
Životnost:	50 000 provozních hodin (pro pokles svítivosti o 30%)
Pracovní teplota prostředí:	-25 až +40st. C
Skladovací teplota:	-30 až +80st. C


### Balení:

V kotoučích á 10m. Možnost dělení, pájení vodičů a další úpravy dle dohody.

### Křivky svítivosti:

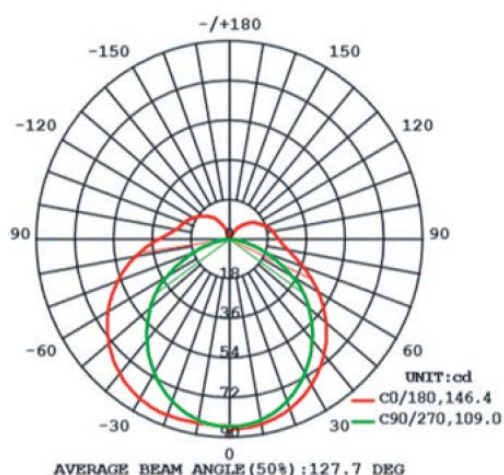

### Rozměry:

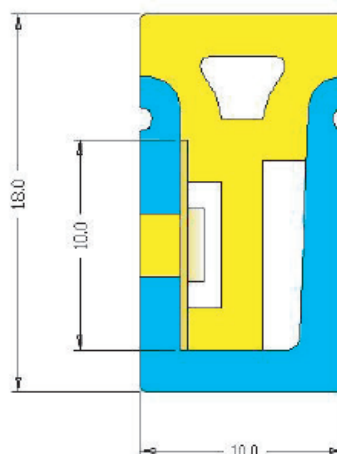

**LIGHTRONIC**, s.r.o.

Kotvrdovice 117, 679 07, Česká republika

Email: [info@lightronic.cz](mailto:info@lightronic.cz), tel.: +420 516 44 33 77, fax: +420 516 44 38 78

Web: [www.lightronic.cz](http://www.lightronic.cz), [www.ledpaska.cz](http://www.ledpaska.cz), [www.ledzarovky.cz](http://www.ledzarovky.cz)

