




Technické parametry:

Napájecí napětí:	24V=
Spotřeba:	12W/m, 15W/m, 18W/m
Teploty chromatičnosti:	3000K, 4000K a 6500K
Světelný tok:	320lm/m (6500K), 340lm/m (4000K), 320lm/m(3000K)
Rozměry:	12x20mm
Dělitelnost:	každých 31,25/50/62,5mm
Životnost:	50 000 provozních hodin (pro pokles svítivosti o 30%)
Pracovní teplota prostředí:	-25 až +40st. C
Skladovací teplota:	-30 až +80st. C


Balení:

V kotoučích á 10m. Možnost dělení, pájení vodičů a další úpravy dle dohody.

Křivky svítivosti:

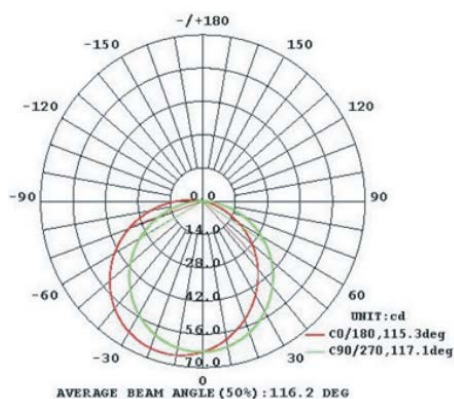

Rozměry:

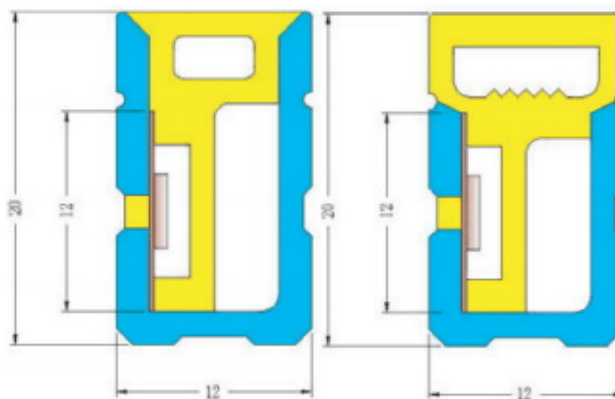

LIGHTRONIC, s.r.o.

Kotvrdovice 117, 679 07, Česká republika

Email: info@lightronic.cz, tel.: +420 516 44 33 77, fax: +420 516 44 38 78

Web: www.lightronic.cz, www.ledpaska.cz, www.ledzarovky.cz

