


### Technické parametry:

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Napájecí napětí:            | 24V=  |
| Spotřeba:                   | 12W/m   |
| Teploty chromatičnosti:     | 3000K, 4000K a 6500K                                  |
| Světelný tok:               | 950lm/m (6500K), 1050lm/m (4000K), 1000lm/m(3000K)    |
| Rozměry:                    | 16x10mm   |
| Dělitelnost:                | každých 50mm  |
| Životnost:                  | 50 000 provozních hodin (pro pokles svítivosti o 30%) |
| Pracovní teplota prostředí: | -25 až +40st. C                                       |
| Skladovací teplota:         | -30 až +80st. C                                       |


### Balení:

V kotoučích á 10m. Možnost dělení, pájení vodičů a další úpravy dle dohody.

### Křivky svítivosti:

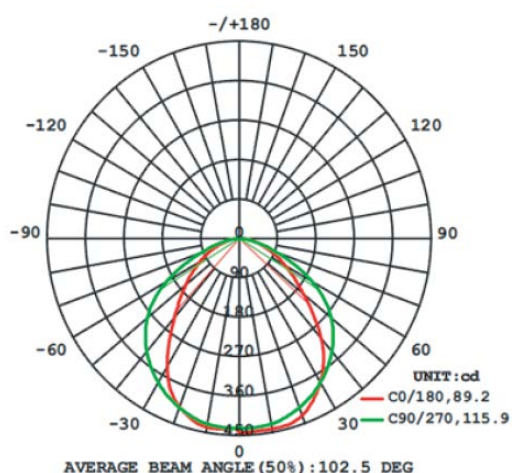

### Rozměry:

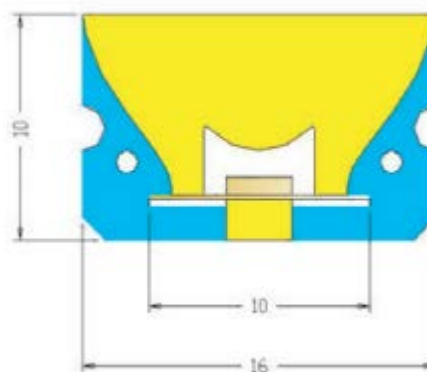

**LIGHTRONIC**, s.r.o.

Kotvrdovice 117, 679 07, Česká republika

Email: [info@lightronic.cz](mailto:info@lightronic.cz), tel.: +420 516 44 33 77, fax: +420 516 44 38 78

Web: [www.lightronic.cz](http://www.lightronic.cz), [www.ledpaska.cz](http://www.ledpaska.cz), [www.ledzarovky.cz](http://www.ledzarovky.cz)

